



DVR H.264 SERIES

Intelligent Digital Video Recorder and network

Hi-3208



Standard 8 CH Realtime D1/CIF
High Resolution Network DVR



H.264



DDNS



Network



PTZ



Audio



CMS



USB



Mouse



E-mail



Mobile

DVR Hi-3200 Series


Economic 8ch Real time network DVR



ลักษณะเด่น

- บันทึกภาพเรียลไทม์ ด้วยความละเอียดระดับ CIF(320x240) ระบบบีบอัด H.264 สามารถเลือกระดับคุณภาพของวิดีโอในการบันทึก
- ใช้งานง่าย เพราะเมนูเป็นแบบกราฟิก (GUI) ควบคุมโดยใช้เมาส์คล้ายรูปแบบวินโดวส์
- มีโหมดการบันทึกภาพหลายแบบให้เลือก : กำหนดเอง/ตลอดเวลา/จับเคลื่อนไหว/เซ็นเซอร์
- เล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน 8 กล้อง
- การค้นหาไฟล์บันทึก : ปฏิทินเวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
- สำรองข้อมูลผ่าน USB และ Network
- สามารถ ดูภาพ/เล่นย้อนหลังรีโมทจากระยะไกลในเวลาเดียวกัน
- รองรับเครือข่าย DHCP, DDNS, PPPoE และ CMS
- รีโมทผ่าน IE หรือ CMS : ดูภาพ, เล่นย้อนหลัง, สำรองข้อมูล
- ระบบการเข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ : การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกและการเข้ารหัสการดูผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- ระบบการจัดการ สามารถดูข้อมูลสถานะและการใช้งานเครื่องบันทึกย้อนหลัง
- มีช่องต่อ VGA สำหรับจอแสดงผลแบบ LCD และสามารถต่อจอแบบ CRT ได้ด้วย
- รองรับการตั้งสปีดโคมและสามารถกำหนดจุดการหมุนได้ 128 ตำแหน่ง
- รองรับเมื่อถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ : วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน

ขนาด

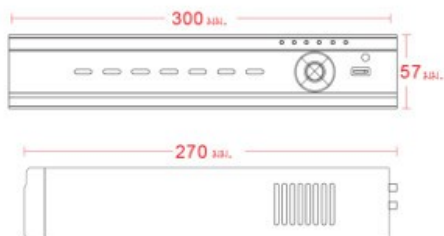

รายละเอียด

รายการ	HI-3208	
ระบบ	ระบบบีบอัด	มาตรฐาน H.264
	ซีพียู	ARM9 High-performance Processor
	อินพุต	BNCx8
วิดีโอ		BNCx1
	เอาต์พุต	VGAX1:1280x1024, 800x600, 1024x768
		HDMI x 1
เสียง	อินพุต	RCAx4
	เอาต์พุต	RCA x1
	ระบบไดคอป	Take up 1 ch audio input
บันทึก	เฟรมเรต	50/200 fps/ (PAL) 60-240 fps/(NTSC)
	ความละเอียด	D1/CIF, 704x576/352x288(PAL), 704x480/352x240(NTSC)
	บิตเรต	128k~2Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	คุณภาพ	5 ระดับ
	โหมด	กำหนดเอง, เวลา, จับเคลื่อนไหว
เล่นย้อนหลัง	ไฟล์	ลิสต์, ปลดลิสต์, สำรองเวลา
	การแสดงผล	8 กล้อง
	การค้นหา	ปฏิทินเวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
	การตั้งค่าอัจฉริยะ	ใช้สีในการระบุช่วงเวลาการบันทึกของแต่ละกล้องอย่างชัดเจน
ฟังก์ชัน		เล่น, หยุดชั่วคราว, เดินหน้า, ย้อนกลับ, วิดีโอก่อนหน้า, วิดีโอถัดไป, ดิจิตอลซูม และรองรับความสามารถในการลากแถบความถี่บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
	โหมด	ตรวจสอบจับเคลื่อนไหว, วิดีโอซีดี
อะไหล่	เซ็นเซอร์	-
	รีเลย์	-
	ทวีคเคอร์	-
เครือข่าย	อินเตอร์เฟซ	RJ45
	โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
โทรทัศน์ที่เคลื่อนที่	อื่นๆ	เข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ / ออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
	ระบบปฏิบัติการ	วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน
พอร์ต	ฟังก์ชัน	ดูได้หลายกล้อง, บันทึก, จับภาพ, ความคมชัดจะสปีดโคม, บันทึกการเชื่อมต่อเครื่อง
	ฮาร์ดดิส	SATA x 1 รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 เทราไบท์
	RS485	RS485x2, 1ช่องสำหรับกล้องสปีดโคม, 1ช่องสำหรับคีย์บอร์ด
	USB	USB2.0x2, 1ช่องสำหรับเมาส์, 1ช่องสำหรับสำรองข้อมูลเครื่อง, พอร์ต HDMI
	รีโมทคอนโทรล	มี
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	DC:12V
	ขนาด	300x270x57mm. (กว้างxยาวxสูง)
	สภาพแวดล้อม	0~50°C, 10%~90% (ความชื้น)

