



IP CAMERA Series
NETWORK CCTV Surveillance



HP-9512D

1.3 Megapixel Network IR Water-proof Dome Camera



Sensor



Min. Illumination



BLC



WDR



Motion Detection



Day&Night



AWB



Sync





AGC



PoE





Water-proof

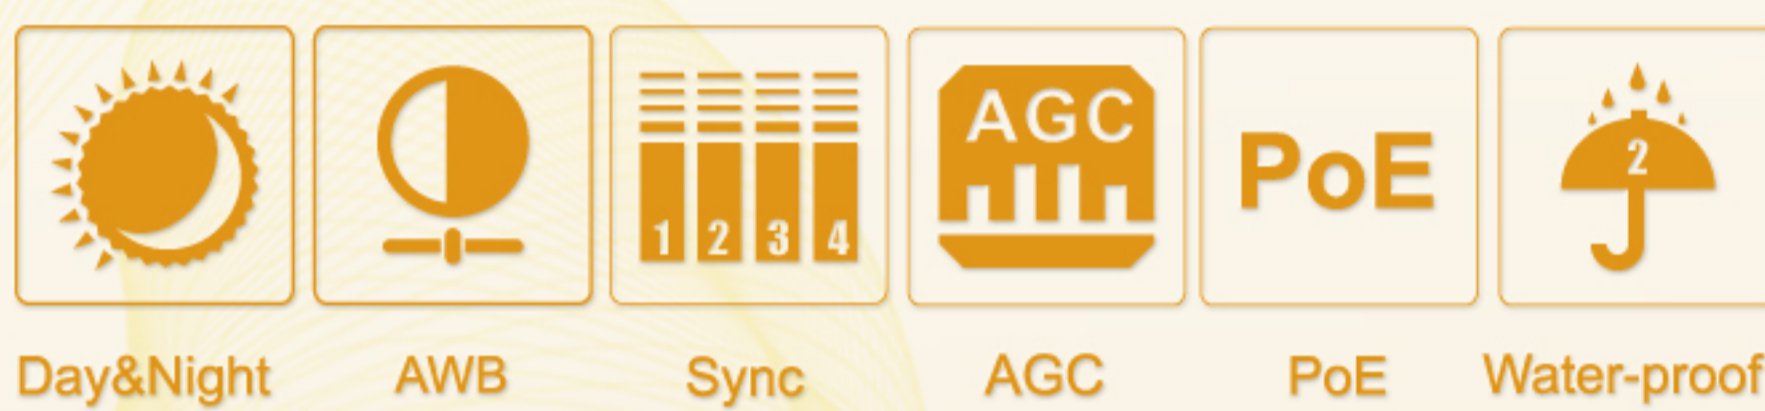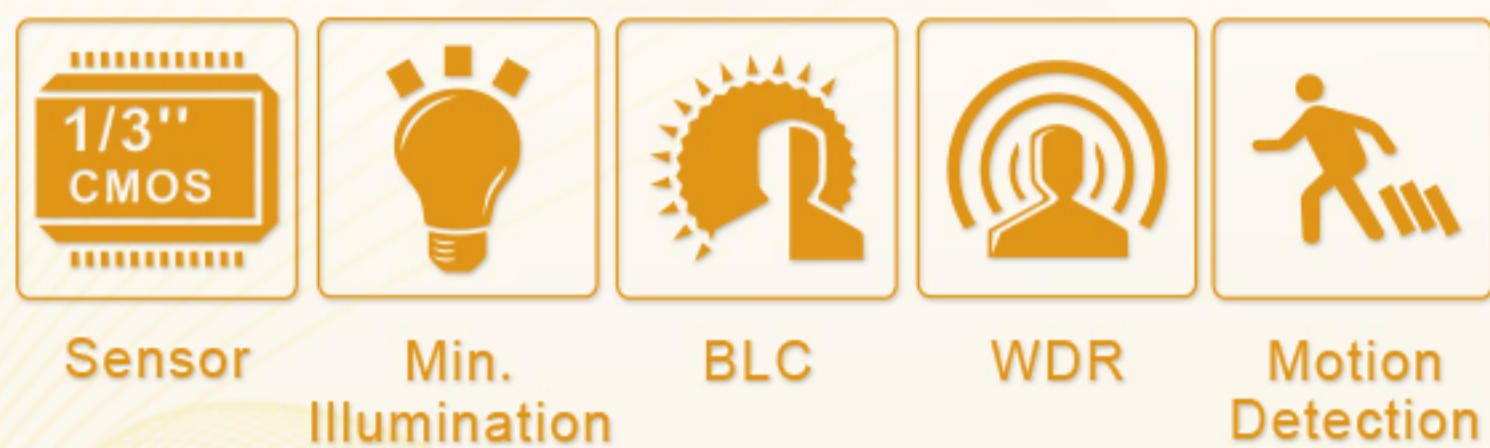

คุณสมบัติ

- ความคมชัดที่ระดับ 960P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด: 1280 x 960
- ระยะอินฟราเรด 10-20m
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- โหมดการใช้งาน Corridor mode optional
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, one-way audio, PoE
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟน, ไอแพด, เว็บบราวน์เซอร์
- ระบบ NAT traversal

ขนาด

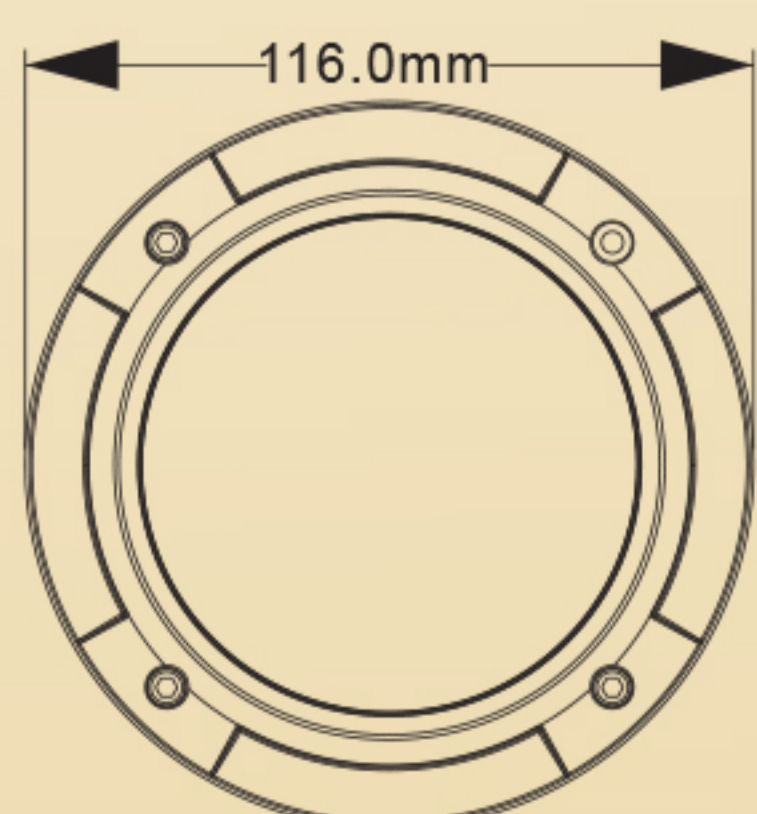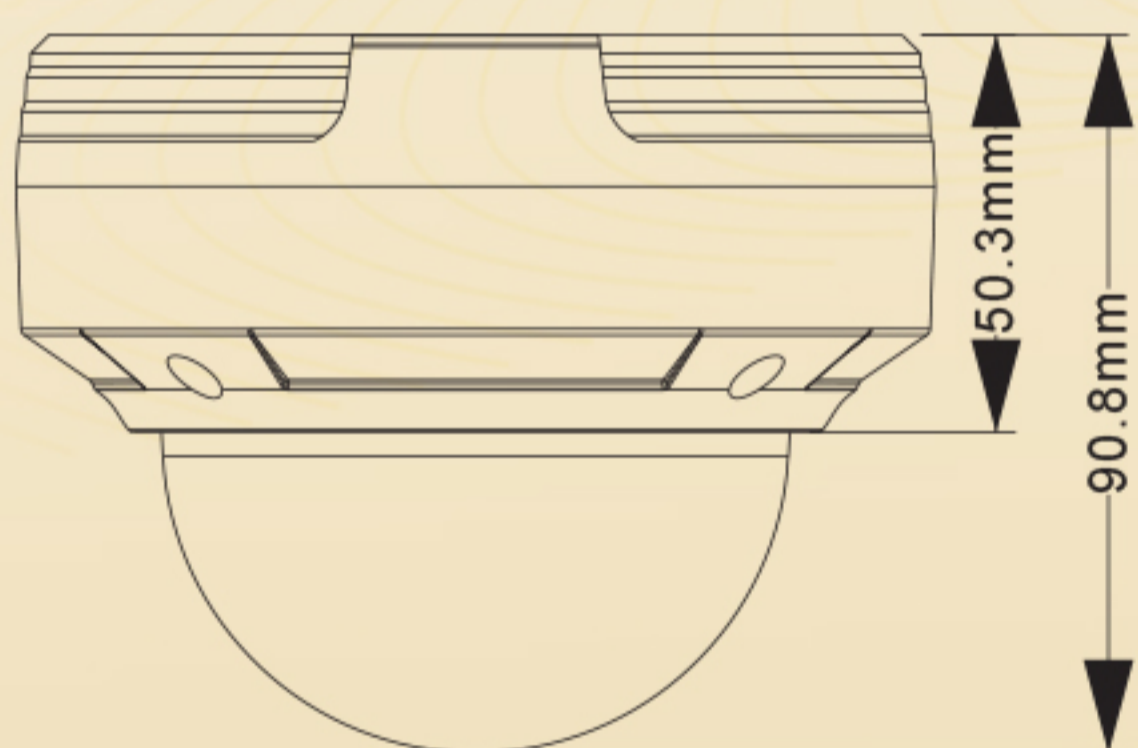

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9512D
กล้อง	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3"CMOS
ขนาดของภาพ	1280 x 960
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25s ~ 1/100000s
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.1LUX (0LUX IR LED ON)
เลนส์กล้อง	4mm(6mm,8mm optional)
เลนส์เมาส์	M12
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดิจิตอล NR	3D DNR
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ความละเอียด	960P(1280x960), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิตสตรีม	1280x960(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1~10fps) / 640x480(1~30fps) / 320x240(1~30fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 4Mbps
โหมดเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five Level adjustable(VBR); Random set (CBR)
ตั้งค่าภาพ	Saturation,Brightness,Contrast, etc. adjustment through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
พอร์ตเชื่อมต่อ	
พอร์ตเน็ตเวิร์ก	RJ45
ออกดีโอ	One-way audio(MIC IN x1)
ฟังก์ชัน	
การดูกล้องออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 4 users ; Support multi-stream real time transmission
ดูออนไลน์สูงสุด	4 online user
โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
ความจุ	Network remote storage
สามารถทะลารัม	Motion Alarm
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR
PoE	Yes
ระยะอินฟราเรด	10-20m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC12V/POE
อุณหภูมิของเครื่อง	-40 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% Humidity
ขนาด	Φ116mm x 91mm
น้ำหนัก(สุทธิ)	605g