




IP CAMERA Series
NETWORK CCTV Surveillance



HP-9521 PEIR

2 Megapixel Network IR Water-proof Bullet Camera



1/2.9"
Sensor



Min.
Illumination



BLC



WDR



Motion
Detection



Day&Night



AWB



Sync



AGC



PoE




Water-proof



คุณสมบัติ

- ความคมชัดระดับ Full HD 1080P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด: 1920 x 1080
- ระยะอินฟราเรด 20-30 เมตร
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- โหมดการใช้งาน Corridor mode optional
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, one-way audio, PoE
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ไอแพด, เว็บเบราว์เซอร์
- ระบบ NAT traversal

ขนาด

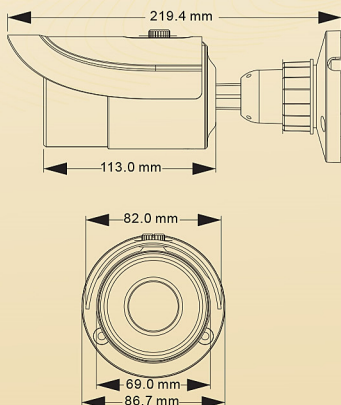

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9521PEIR
กล้อง	
เซ็นเซอร์รับภาพ	SONY 1/2.9"CMOS
ขนาดของภาพ	1920 x 1080
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25s ~ 1/100000s
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0LUX(IR LED ON)
เลนส์	4.3mm
เลนส์เอนก	φ12
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดีจิตอล NR	3D DNR
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ความละเอียด	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิตสตรีม	1920x1080(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) /320x240(1 ~30fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 4Mbps
โหมดการเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
การตั้งค่าภาพ	Saturation, Brightness, Contrast, etc. adjustable through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
พอร์ตเชื่อมต่อ	
พอร์ตต่อสายแลน	RJ45
วิดีโอ เอากำพุดต์	BNC x 1
สัญญาณเสียง	One-way audio(MIC IN x1)
ฟังก์ชัน	
การใช้งานบนเว็บ	IE browsing,CMS remote control
การเชื่อมต่อ	4 Online user
โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
เชื่อมต่อโปรโตคอล	ONVIF, GB-T/28181-2011
ความจุ	Network remote storage
สามารถจะลาร์ม	Motion Alarm
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR
PoE	Yes
ปลั๊กไฟ	Yes
ระยะอินฟราเรด	20-30m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC12V/POE
สภาพแวดล้อมโดยรวม	-40 °C~50 °C,10% ~90% humidity
ขนาด	Φ76mm x 330mm
น้ำหนัก (สุทธิ)	635g